
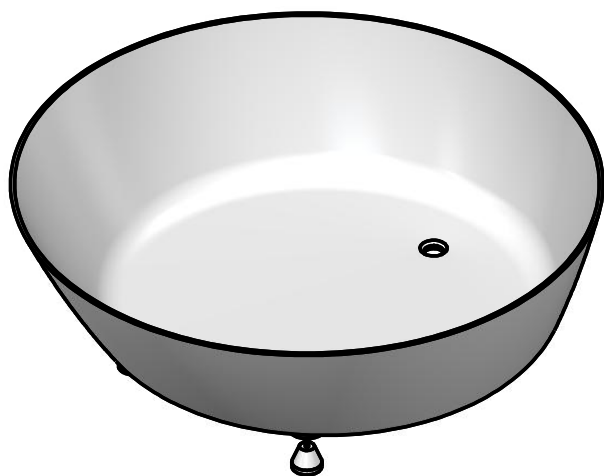
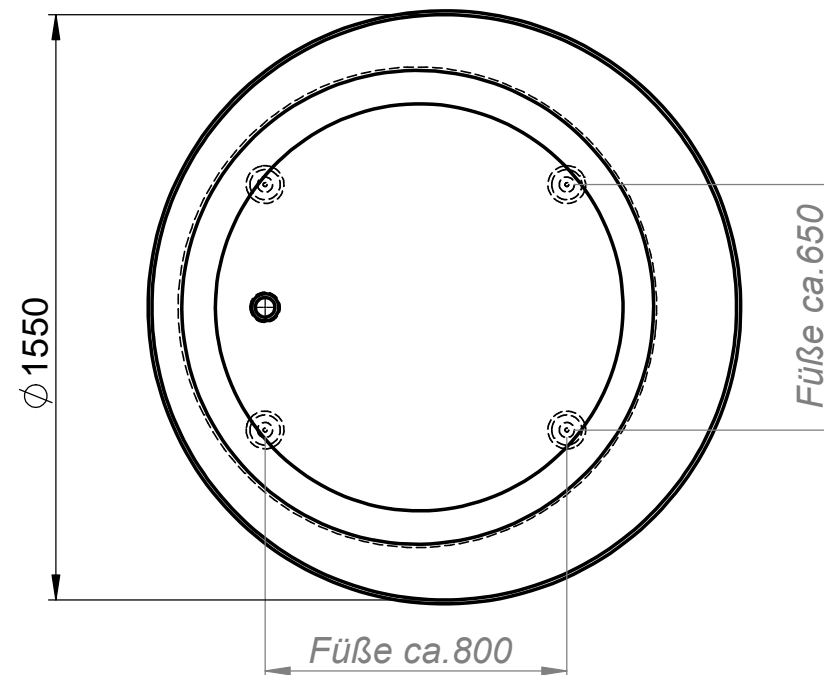


Badewanne HA-2
innen Ø = 1550mm
innen h = 445mm

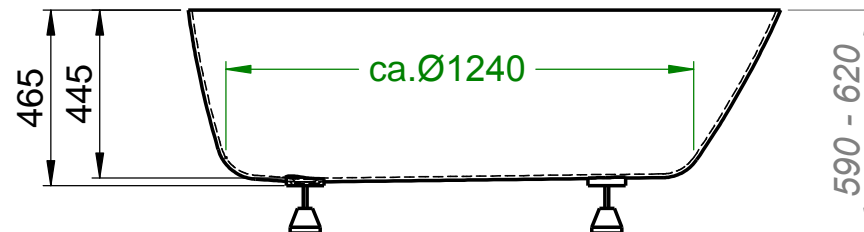

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
 BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
 TOLERANZEN: +/- 2mm

domovari		Kunde:		Kunden-Nr.:
		Bestell-Nr.:	Raum:	
NAME	DATUM	Kommission:		
FARBE: GFK	Vorgang:	Beleg-Nr.:	KW:	
GEWICHT: 33.24 kg	letzte Änderung: 22.03.2018		Pos. 1	
				BLATT 1 VON 2


Badewanne HA-2
innen Ø = 1550mm
innen h = 445mm

Mindesteinbaumaß = Ø1610mm (ohne Überlauf)
 Erforderliche mindestmaße (bei Überlaufsystem-):

Überlaufsystem	A	B	H1	S
Clou	75	-	171	640
Multiplex M5	65	70	110	580
Multiplex Trio MT5	65	70	110	580
Multiplex Trio F	75	70	110	580


Materialstärke = ca. 10mm

Detail Fuß

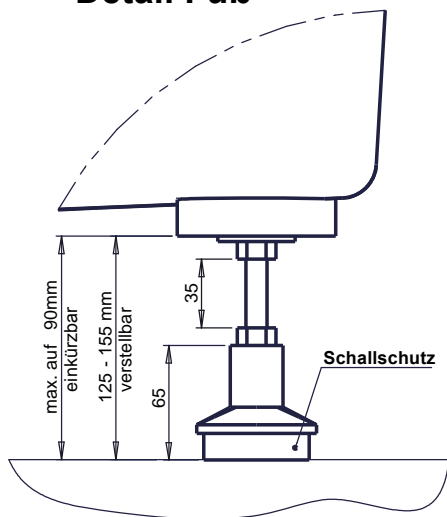

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
 BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
 TOLERANZEN: +/- 2mm

MATT oder GLÄNZEND
 Farbe : Alpinweiß
 ähnlich RAL 9010 weiß
 ähnlich RAL 9016 weiß

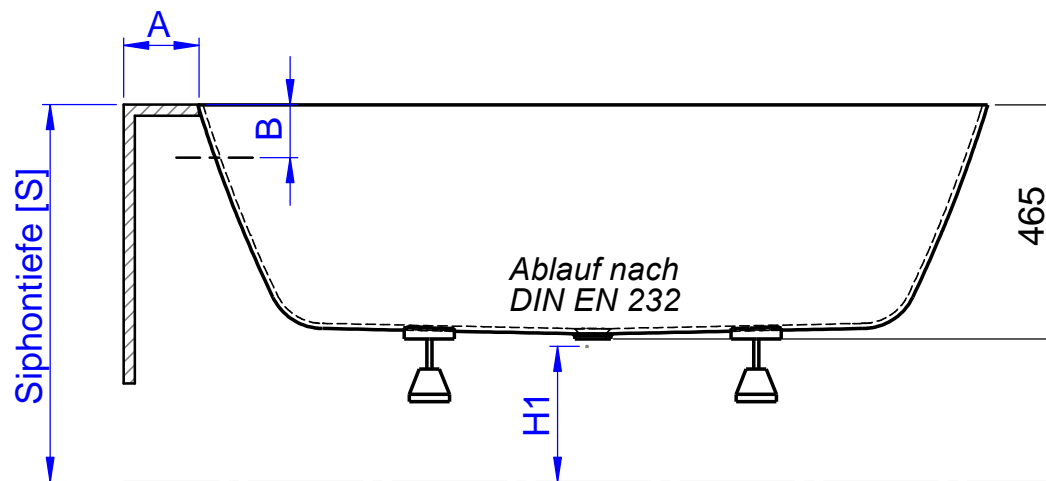

- A - Erforderliche min. Randbreite
- B - Überlaufbohrung
- H1 - Ablaufsystem (höhe)
- S - Erforderliche Tiefe für den Siphon

domovari	Kunde:		Kunden-Nr.:	
	NAME	DATUM	Bestell-Nr.:	Raum:
FARBE: GFK	Kommission:			Pos. 1
GEWICHT: 33.24 kg	Vorgang:	Beleg-Nr.:		
letzte Änderung: 22.03.2018			BLATT 2 VON 2	