
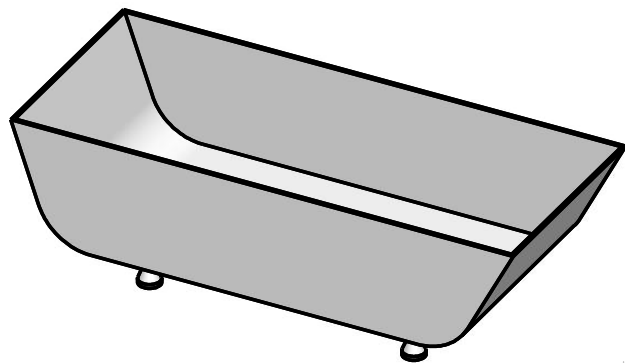
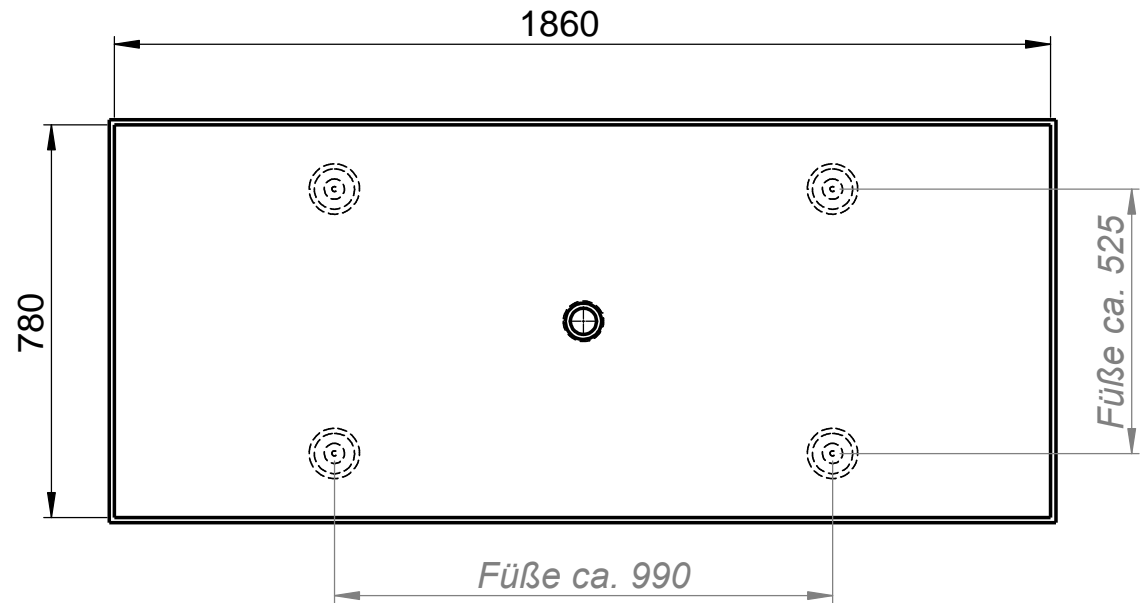


Badewanne Z709G AST-II
 innen = 1860x780mm
 innen h = ca. 430mm

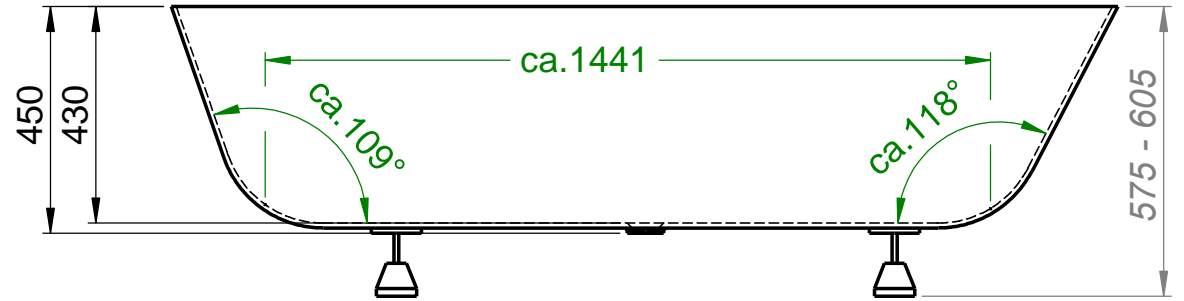

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
 BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
 TOLERANZEN: +/- 2mm

domovari

NAME: Martina Poidinger
 DATUM: 12.03.19

FARBE:
GFK

GEWICHT: 35.05 kg

Kunde:

Bestell-Nr.:

Kommission:

Vorgang:


letzte Änderung: 12.03.2019

Raum:

Beleg-Nr.:

KW:

Kunden-Nr.:



Pos. 1

BLATT 1 VON 2


Badewanne Z709G AST-II
 innen = 1860x780mm
 innen h = ca. 430mm

Mindesteinbaumaß = 1920x840mm (ohne Überlauf)
 Erforderliche mindestmaße (bei Überlaufsystem-):

Überlaufsystem	A	B	H1	S
Clou	75	-	171	625
Multiplex M5	65	70	110	565
Multiplex Trio MT5	65	70	110	565
Multiplex Trio F	65	70	110	565


Materialstärke = ca. 10mm

Detail Fuß

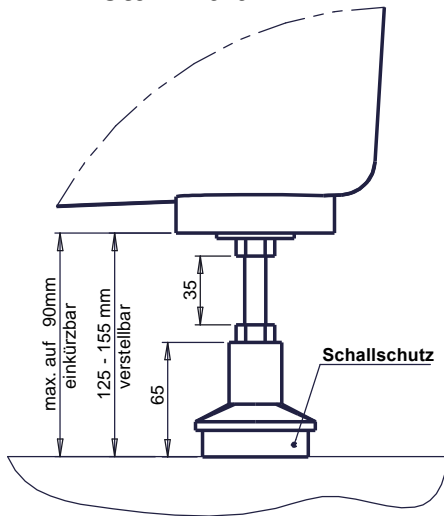

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
 BEMÄSSUNGEN SIND IN MILLIMETER
 TOLERANZEN: +/- 2mm

MATT oder GLÄNZEND
 Farbe : Alpinweiß
 ähnlich RAL 9010 weiß
 ähnlich RAL 9016 weiß

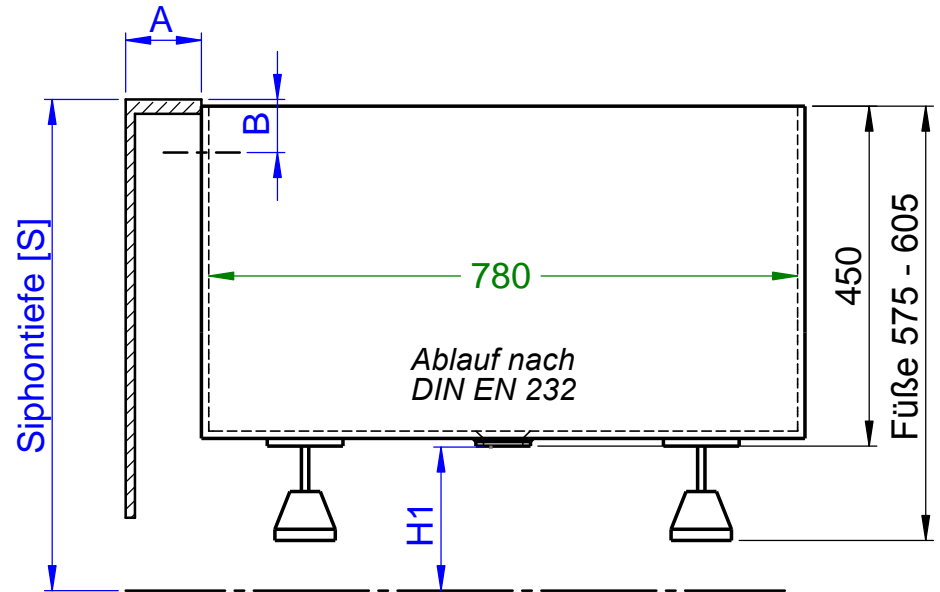

- A - Erforderliche min. Randbreite
- B - Überlaufbohrung
- H1 - Ablaufsystem (höhe)
- S - Erforderliche Tiefe für den Siphon

domovari	Kunde:		Kunden-Nr.:	
	Bestell-Nr.:	Raum:		
NAME Martina Poidinger	DATUM 12.03.19	Kommission:		
FARBE: GFK	Vorgang:	Beleg-Nr.:	KW:	Pos. 1
GEWICHT: 35.05 kg	letzte Änderung: 12.03.2019		BLATT 2 VON 2	